


RINGSPANN®

Spannkupplung

für das Spannen von
Dreh-Schwenktischen

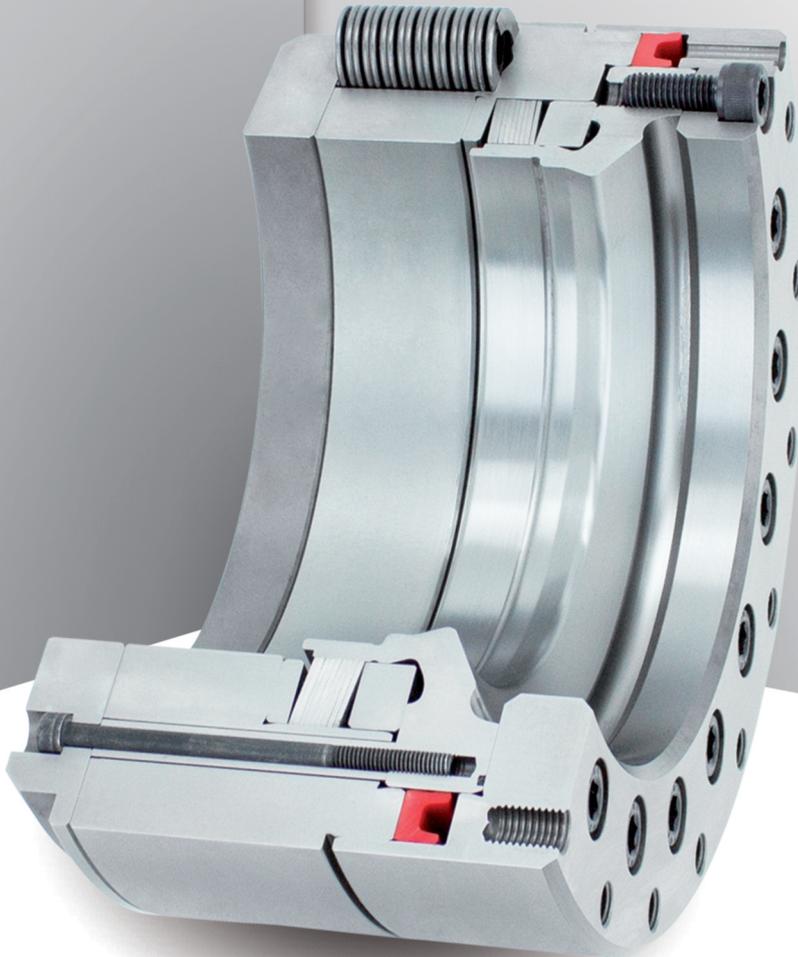


Spannkupplung

für das Spannen von
Dreh-Schwenktischen

Verdrehwinkel von
höchstens 0,007 Grad

Wirkdrehmoment
bis 2 400 Nm

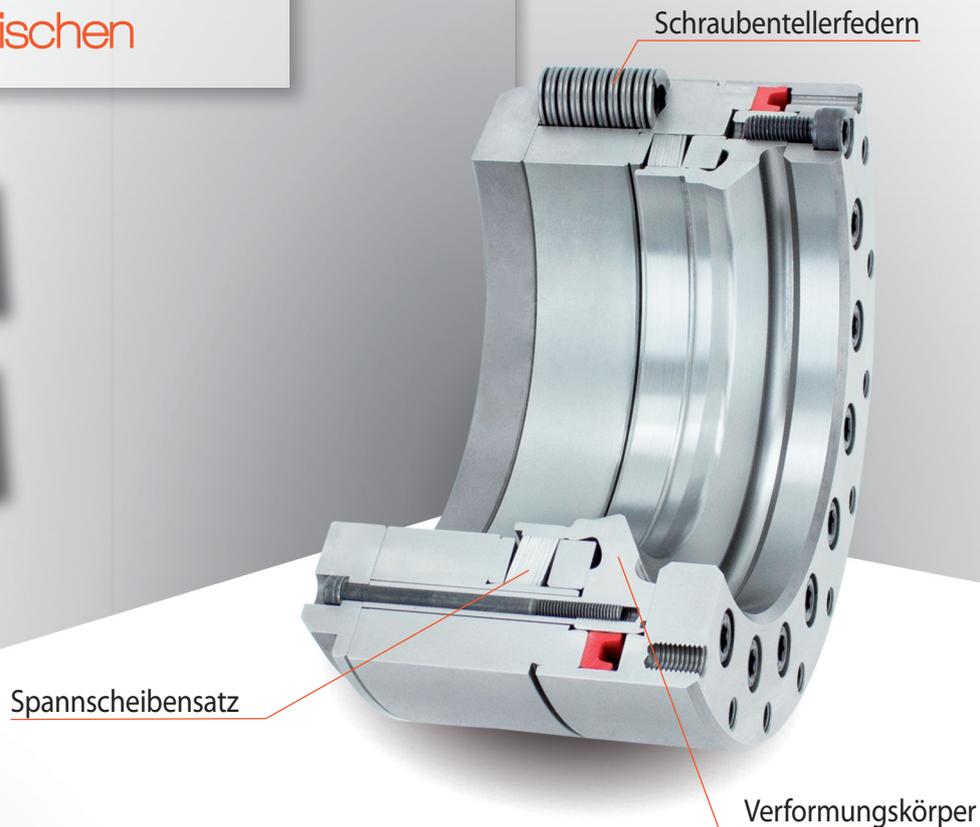

Ihr Nutzen

- >> Exaktes Halten der angefahrenen Winkelstellungen
- >> Hohe Torsionssteifigkeit
- >> Spannen durch Schraubentellerfederkraft
- >> Lösen durch Hydraulikdruck
- >> Platzsparender Einbau, bevorzugt in Torquemotoren
- >> Geprüfte Leckagesicherheit, Genauigkeit und Drehmomentkapazität bei über 1 Million Spannvorgängen