


**RINGSPANN®**

# Elektromagnetische Bremsen

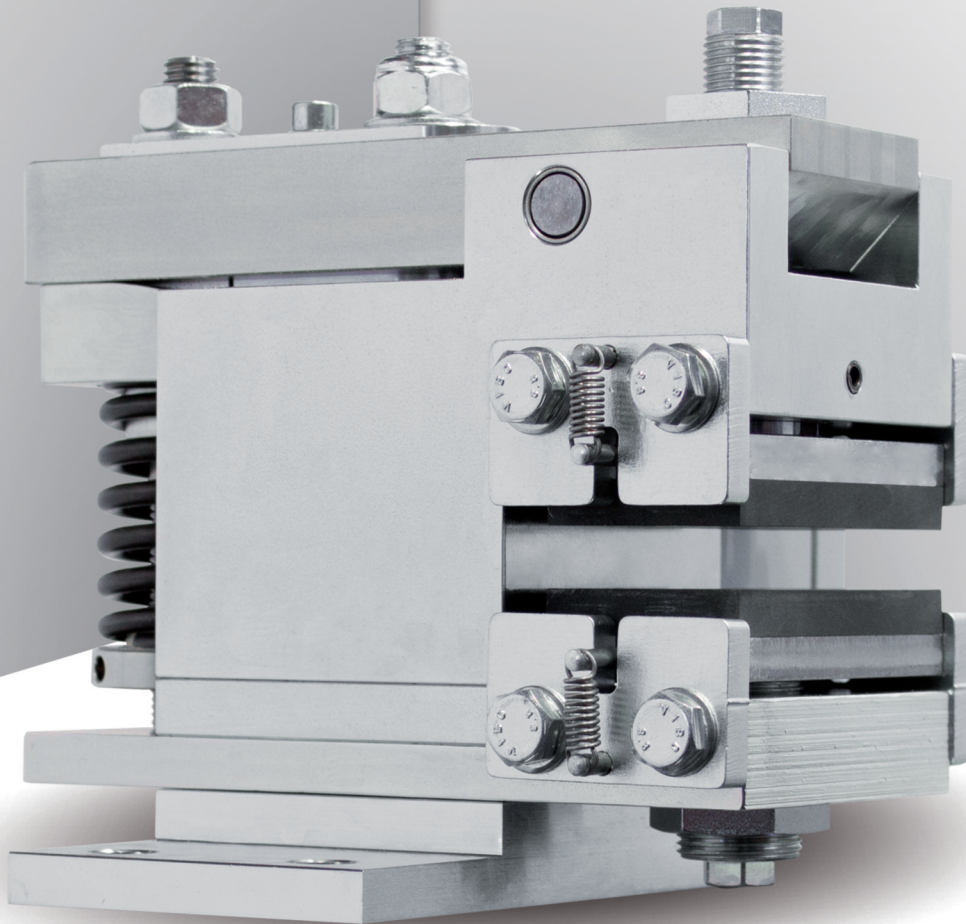


# Elektromagnetische Bremsen

Sehr geringer Stromverbrauch

Manuelle Notlüftung  
(federbetätigte Ausführung)

Klemmkraft kundenseitig  
einstellbar

Einfachste Verschleißnachstellung  
und Lüftspalteinstellung

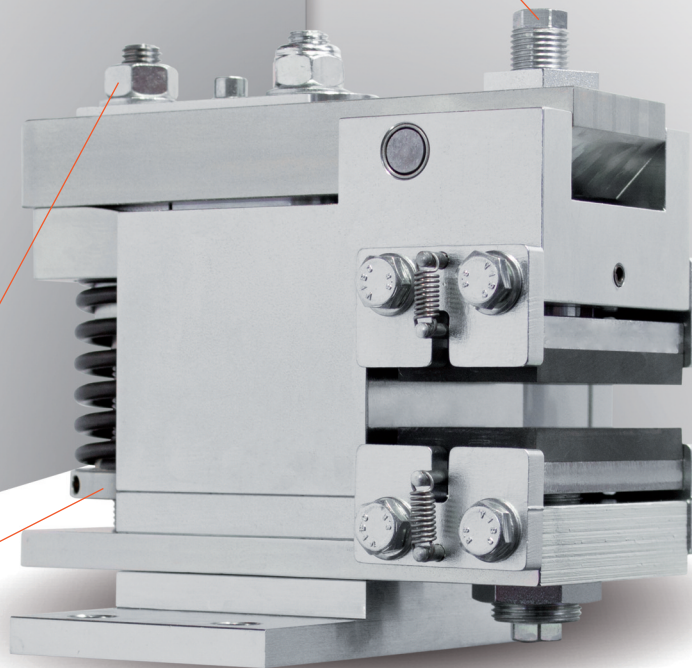

## Ihr Nutzen

- >> In zwei Ausführungen erhältlich:  
federbetätigt – elektromagnetisch gelüftet oder elektromagnetisch betätigt - federgelüftet
- >> Extrem kompakte Bauweise
- >> Schneller und einfacher Reibbelagwechsel
- >> Induktivgeber: „Bremse offen“, „Bremse geschlossen“ sowie „Belagverschleiß nachstellen“ erhältlich
- >> Einfache Einstellung auf unterschiedliche Brems Scheibendicken möglich
- >> Für Versorgungsspannung von 220 VAC - 240 VAC und 380 VAC - 480 VAC zugelassen
- >> 100% Einschaltdauer zulässig

